


# CONTROLLER SET Vers. 2.3

## Controller Vers. 2.3

Engangsspannung : 9 - 25 V DC  
Arbeitsspannung : 5 V DC  
Motorspannung : 12 V DC max 0,25 A  
Ausgangssicherung PTC 250 mA  
PCB : SMD  
Gehäuse : Acryl IP 67  
Manuelle Motorbetätigung : via IR-Sensorfeld  
Anzeige : Duo LED (rot/grün)

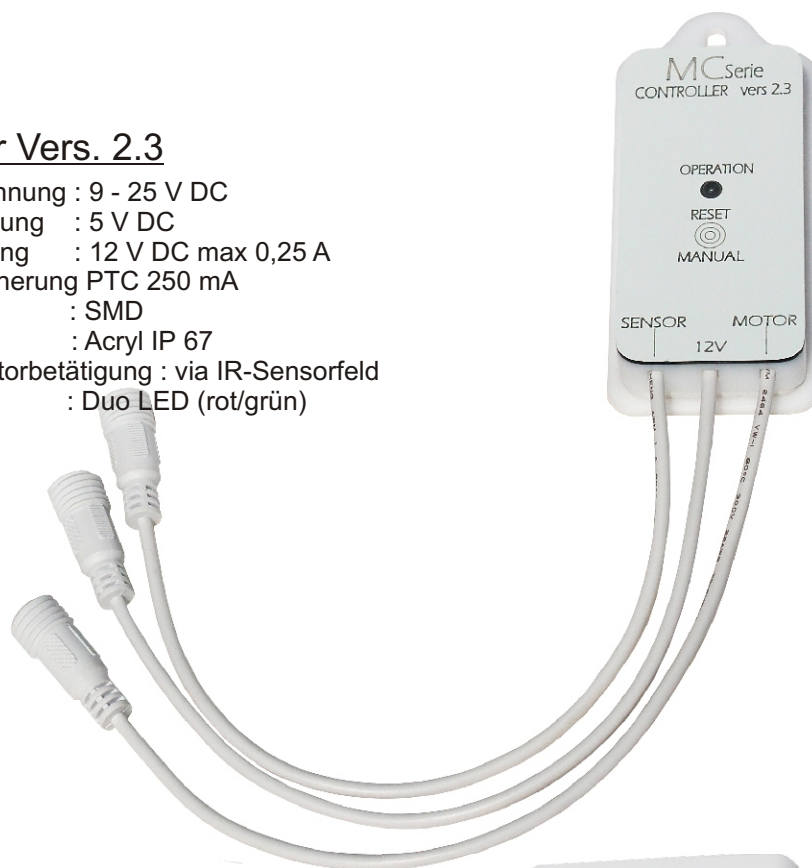

## Netzteil

Eingang : 100...240V AC  
Ausgang: 15V DC /2A  
Leistung : 30 W  
Standby : < 0,3 W  
Kabel : 1,9 m  
Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Pluspol innen  
CE / TÜV Süd



## Schwimmerschalter



Schaltspannung max 100 V DC (80V AC)  
Schaltstrom 0,5 A  
Schaltleistung 10 W  
Kontakt-Widerstand 0,2 Ohm  
Einbauhöhe 60 mm  
Salzwasser-geeignet  
Harzvergossen  
CE konform  
Inkl. Halter  
Verstellweg vertikal 3 cm

## Kabel DC 5,5x2,1 mm

IP 67

